WX 3200

Pramac portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Pramac portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- Powermate OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Pratical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation

Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	Watts	2850
Moc ciągła	Watts	2450

Silnika		
Marka		Pramac
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM)		Stage V
Obroty znamionowe	rpm	3000
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Ręczny
Pojemność układu smarowania	l	0.6
Czujnik braku oleju		√

Alternatora	
Regulacja napięcia	AVR

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	680
Szerokość	(W) mm	602
Wysokość	(H) mm	523
Waga (suchy)	Kg	49
Wymiary kartonu DxSxW	mm	685x505x520

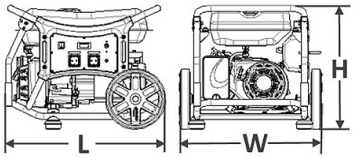

Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa		17
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	1.04
Czas pracy przy 50%	h	16.3

Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	93
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dB(A)	65

PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:
- Stacyjka z kluczem: OFF-ON
- Ręczny starter

WSKAZANIA
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa

ZABEZPIECZENIA
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 03/06/2022 (ID 10157)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

PRAMAC